

# SMART

Der moderne Kompaktschirm  
in minimalistischem Design



**Glatz** 

# Schirmmasse

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer	
		Gestell matt weiss	Gestell anthrazit
cm			
Ø 200	6-teilig	208 00 200 161	208 00 200 301
Ø 220	8-teilig	208 00 220 161	208 00 220 301
Ø 250	8-teilig	208 00 250 161	208 00 250 301
Ø 300	8-teilig	208 00 300 161	208 00 300 301
200×200	8-teilig	208 00 201 161	208 00 201 301
240×240	8-teilig	208 00 241 161	208 00 241 301
210×150	6-teilig	208 00 212 161	208 00 212 301
250×200	6-teilig	208 00 252 161	208 00 252 301


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe teil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50×50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).






Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

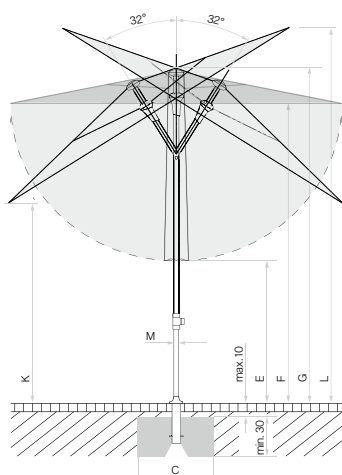

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.

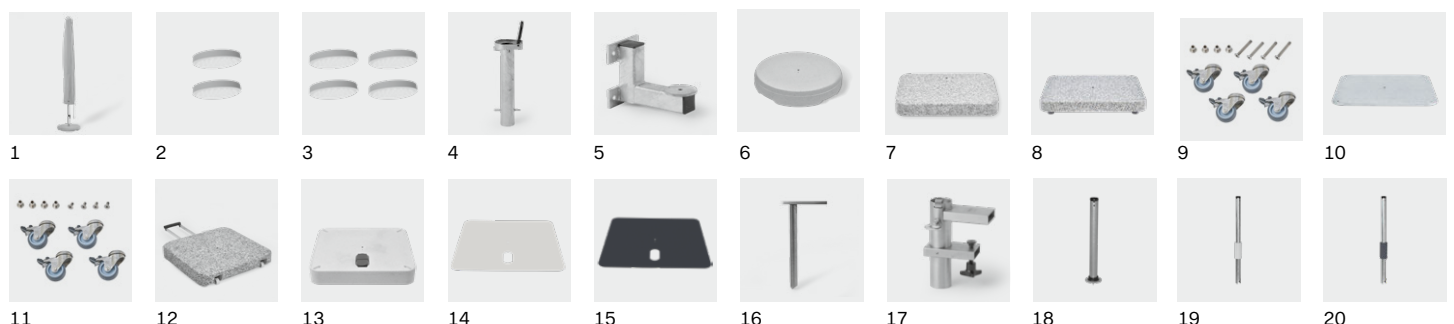

## Zubehör

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974

### Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

## Befestigungen

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Bodenhülsen

4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrrohr BT	350 01 206 100
---	------------------------------------	-------------------	----------------

### Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	---	-------------	----------------

### Sockel

6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 016
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
6	<sup>1</sup> Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 480
8	Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	350 01 109 467
9	<sup>3</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		350 01 109 487
9	<sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 109 486
10	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
11	<sup>3</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		350 01 101 001
11	<sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 101 000

### Rollensockel

12	<sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
12	<sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
13	<sup>3,7</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	<sup>3,7</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
14	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
15	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320

### Diverse Befestigungsarten

16	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
17	Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		350 01 252 005

### Standrohre / Übergangsröhre

18	Standrohr Z, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 710
19	Übergangsrrohr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss		350 01 201 916
20	Übergangsrrohr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit		350 01 201 930

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

<sup>7</sup> 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

<sup>8</sup> geeignet für korrosive Umgebung


# SMART

 Swiss Design


> 98 %  
UV  
Protection



<b>Gestell</b>	6- oder 8-teilig Stock Ø 36 mm Hoher Designanspruch Funktion: Innenliegendes Standrohr, schnelles Öffnen und Schliessen mit cleverem Schiebemechanismus Stufenlose Höhenverstellung um 50 cm, beidseitig 32° neigbar Ideal für den Balkon Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4) Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtet
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen



SMART,  
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2025  
glatz.com